

M52 M43 M36 M32 M28 M27 M26 M16 Saniermobil

Werkstraße 17
01936 Laußnitz

Disposition:
Tel. 03 52 05 / 4 35-0
Fax 03 52 05 / 4 35-55

BPD

Ottendorf Heidenau

Betonpumpendienst

GmbH & Co. KG


TECHNISCHES DATENBLATT

KVM 26

Sie ist die optimale Betonpumpe der 20m-Klasse für alle Baustellen.

Die Trümpfe für sie sind:


- schnelle Einsatzbereitschaft
- geringer Platzbedarf
- hohe Wendigkeit, bedingt durch das 2 Achs-Fahrwerk.

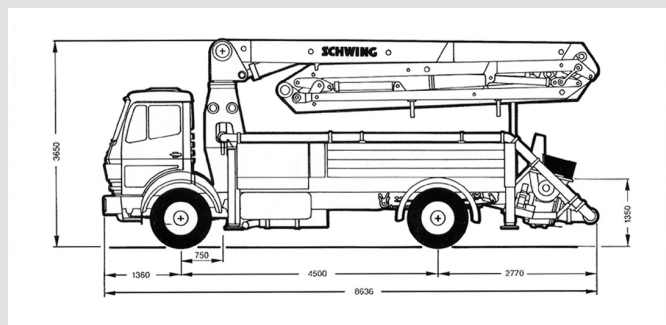

TECHNISCHE DATEN: Typ KVM 26

max. Reichhöhe	25,8 m
max. Reichweite	22,1 m
max. Reichtiefe	13,1 m
Ausfalthöhe	5,9 m
max. Betonfördermenge	90 m ³ /h
Förderleistungsdurchmesser	125 mm
Schwenkbereich	360 °
max. Stützdruck	111 kN

Der Arbeitsbereich

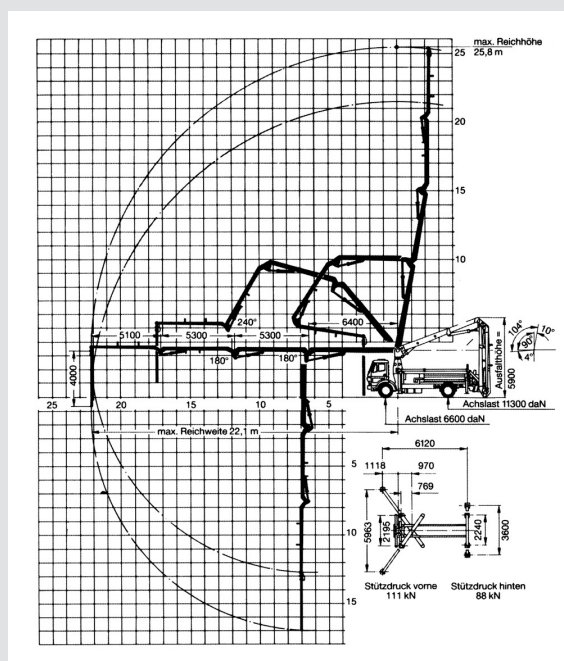

KVM 26