

M52 M43 M36 M32 M28 M27 M26 M16 Saniermobil


Werkstraße 17
01936 Laußnitz
Disposition:
Tel. 03 52 05 / 4 35-0
Fax 03 52 05 / 4 35-55

BPD Ottendorf Heidenau
Betonpumpendienst
GmbH & Co. KG


TECHNISCHES DATENBLATT

S 17 Vario

Diese Autobetonpumpe ist einerseits eine Mastpumpe und andererseits eine Schlauchpumpe. Sie besitzt einen dreiteiligen Mast mit einem speziellen 270°-C-Gelenk, der eine sofortige Einsatzbereitschaft ermöglicht, bei einer max. Ausfalthöhe von 4,97m. In den Schlauchcontainern ist Platz für 110m Betonförderschläuche $\varnothing = 65\text{mm}$ und 40m Betonförderschlauch $\varnothing = 100\text{mm}$.

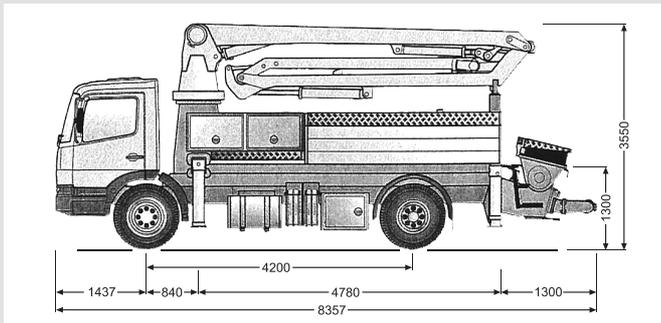

Der Arbeitsbereich

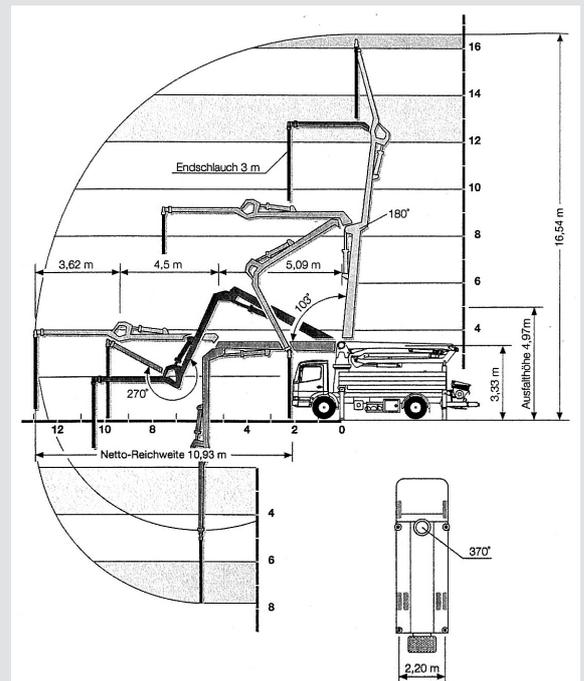

TECHNISCHE DATEN: Typ S 17 Vario

max. Reichhöhe	16,54 m
max. Reichweite	13,21 m
max. Reichtiefe	7,90 m
Ausfalthöhe	4,97 m
max. Betonfördermenge	90 m ³ /h
Förderleistungsdurchmesser	100 mm
Schwenkbereich	370 °
max. Stützdruck	100 kN

S 17 Vario