

M52 M43 M36 M32 M28 M27 M26 M16 Saniermobil

Werkstraße 17
 01936 Laußnitz
 Disposition:
 Tel. 03 52 05 / 4 35-0
 Fax 03 52 05 / 4 35-55



Ottendorf Heidenau

Betonpumpendienst


GmbH & Co. KG

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHES DATENBLATT

BSA 702-D

Diese Anhängerpumpe ist eine gelungene Alternative zu den Autopumpen. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht sind die Vorzüge des Gerätes. Schlauchlängen bis 100m können mühelos überwunden werden. Betone bzw. Leichtbetone bis zu einer Körnung von 16mm sind damit förderbar. Aber auch Fließestriche sind Dank des kurzen Kolbenhubs von 70mm nahezu stoßfrei zu fördern.

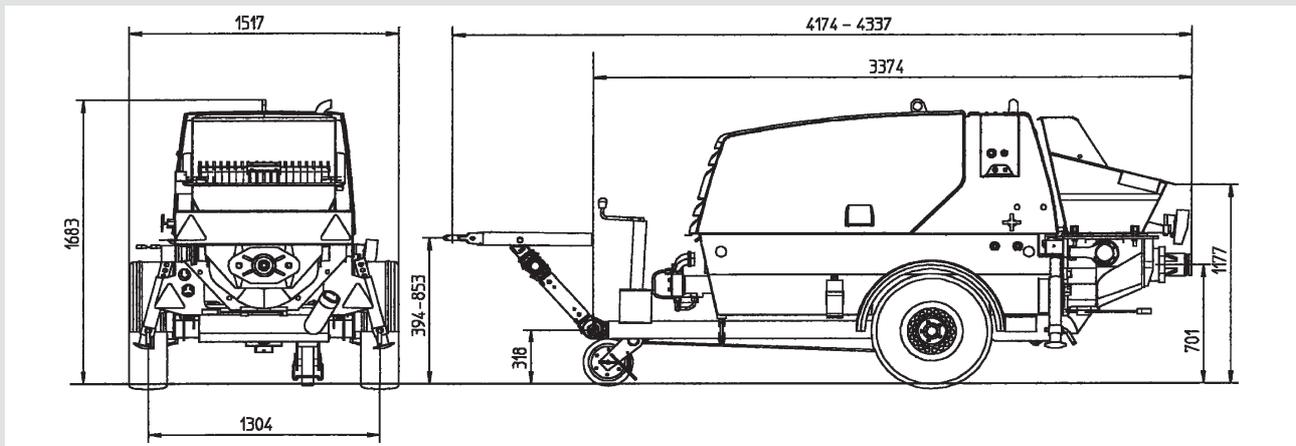

TECHNISCHE DATEN:

Typ BSA 702-D

Fördermenge	20 m ³ /h
Förderdruck	70 bar
Förderzylinder	150 mm
Förderzylinder-Hub	700 mm
Hubraum 2 Förderzylinder	24,8 l
Hüber/Minute	27
Hydr. Übersetzung 1:	3,5
Motorleistung	34 kW
Rohrweiche	S1210
Druckstutzen	4,5"
Gewicht	1850 kg

BSA 702-D