

M52 M43 M36 M32 M28 M27 M26 M16 Saniermobil


Werkstraße 17
 01936 Laußnitz
 Disposition:
 Tel. 03 52 05 / 4 35-0
 Fax 03 52 05 / 4 35-55

BPD Ottendorf Heidenau
 Betonpumpendienst
 GmbH & Co. KG

TECHNISCHES DATENBLATT

M 20 - 4


Diese Autobetonpumpe ist eine gelungene Mischung von Schlauch- und Mastpumpe. Mit einer max. Höhe des Verteilermastes von 20m ermöglicht es die M20 im innerstädtischen Bereich bis in die 6. Etage zu fördern, bei einem sehr geringen Platzbedarf. Gleichzeitig können Schlauchlängen von 100m ($\varnothing = 65\text{mm}$) und 40m ($\varnothing = 100\text{mm}$) mitgeführt werden. Die extrem geringe Ausfalhöhe von 3,90m ermöglicht ein Betonieren in sehr niedrigen Räumen.

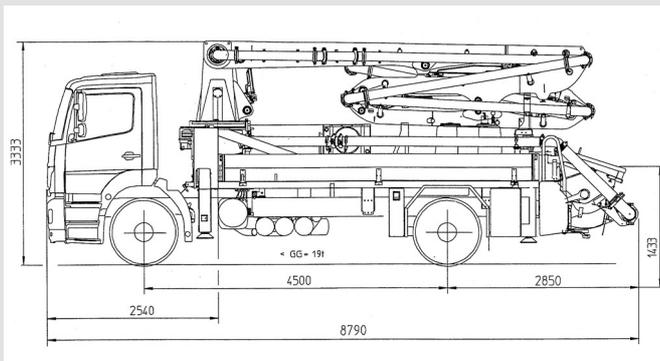

TECHNISCHE DATEN: Typ M 20 - 4

max. Reichhöhe	19,50 m
max. Reichweite	16,10 m
max. Reichtiefe	11,10 m
Ausfalhöhe	3,90 m
max. Betonfördermenge	90 m ³ /h
Förderleistungsdurchmesser	125 mm
Schwenkbereich	365 °
max. Stützdruck	105 kN

Der Arbeitsbereich

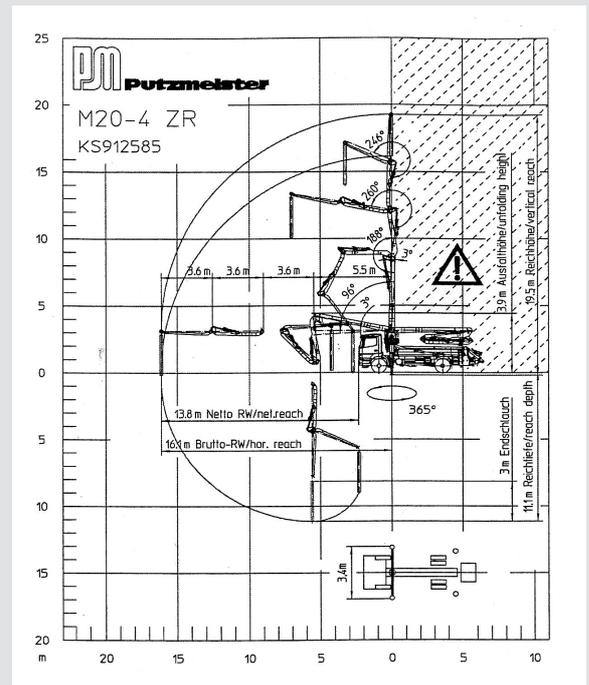

M 20 - 4